




**Cours de
Sustainable Energy**

**Energies renouvelables
en Belgique**

Avril 2015

Dr. Ir. Raoul NIHART


 




Structure de la présentation

1. Présentation de EDF Luminus
2. Les énergies renouvelables
 - Introduction
 - Description des filières
 - Mécanismes de soutien
3. La libéralisation du secteur
4. Analyse et conclusions



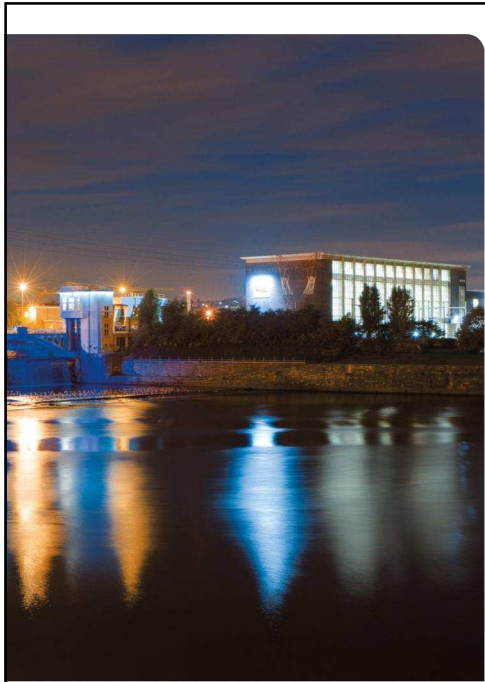

1. Présentation de EDF Luminus

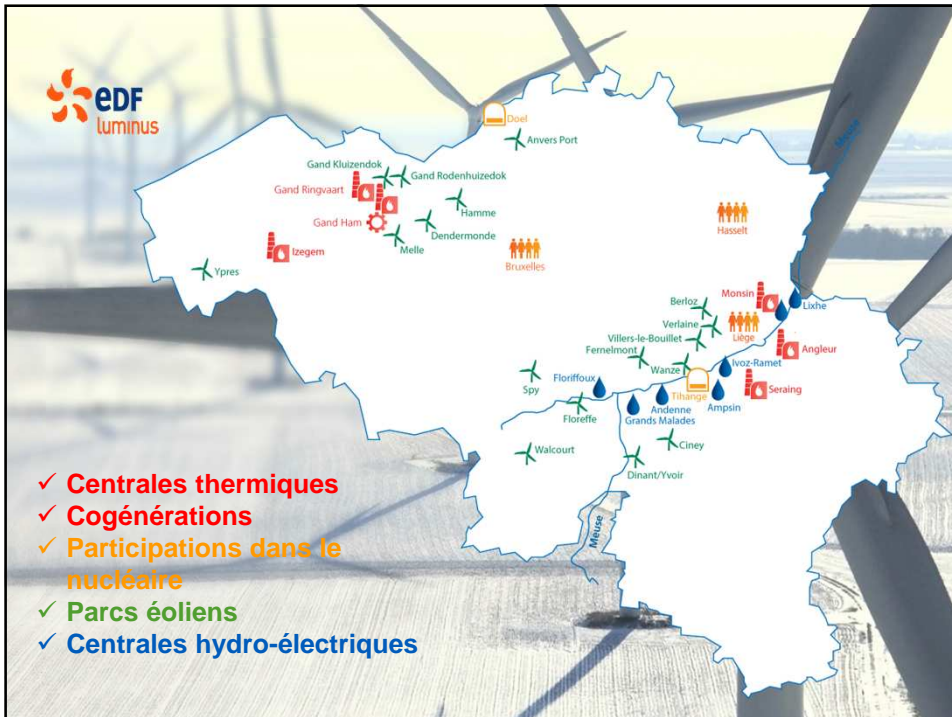



2. Les énergies renouvelables

- **Introduction**
- Description des filières
- Mécanismes de soutien



Qu'est-ce que l'énergie renouvelable ?

« Une source d'énergie est dite renouvelable si le fait de l'utiliser ne limite pas son utilisation future »

- Notion « d'énergie de stock »

- Notion « d'énergie de flux »



Pourquoi les SER ?

(SER = Sources d'Énergie Renouvelable)

→ Motivations environnementales:

- Limiter les émissions atmosphériques (effet de serre et qualité de l'air)
- Réduire le transport des combustibles et les risques associés
- Éviter la gestion des déchets (nucléaires et autres)

→ Motivations économiques:

- Réduire la consommation de combustibles primaires
- Réduire les importations d'énergies primaires → limiter la dépendance énergétique de l'union européenne

Objectifs de l'union européenne en S.E.R. pour 2020⁽¹⁾

- 20% de réduction de gaz à effet de serre comparé à 1990 (- 30% si accord international)
- 20% de part d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie.
- 20% d'efficacité énergétique en plus

Objectifs Chiffrés pour la Belgique et les pays limitrophes (SER)

- Il s'agit d'objectifs « tout énergie », pas seulement électricité
- A répartir sur les postes "électricité", "chauffage" et "transport"
- Pour la Belgique, ils doivent en outre être répartis entre les régions

Member State	2005	2011 - 2012	2013 - 2014	2015 - 2016	2017 - 2018	2020
Belgium	2.2%	4.9%	5,98%	7,06%	9,22%	13%
France	10.3%	13,475%	14,745%	16,015%	18,555%	23%
Germany	5.8%	8,85%	10,07%	11,29%	13,73	18%
Luxembourg	0.9%	3,425%	4,435%	5,445%	7,465%	11%
The Netherlands	2.4%	5,3%	6,46%	7,62%	9,94%	14%

Pourcentage d'énergie renouvelable (SER): pas seulement électricité



Electricité d'origine renouvelable: 4 filières



L'HYDROELECTRICITE



LES EOLIENNES




LE SOLAIRE



LA BIOMASSE




Taux de croissance des SER dans le monde entre 2002 et 2012

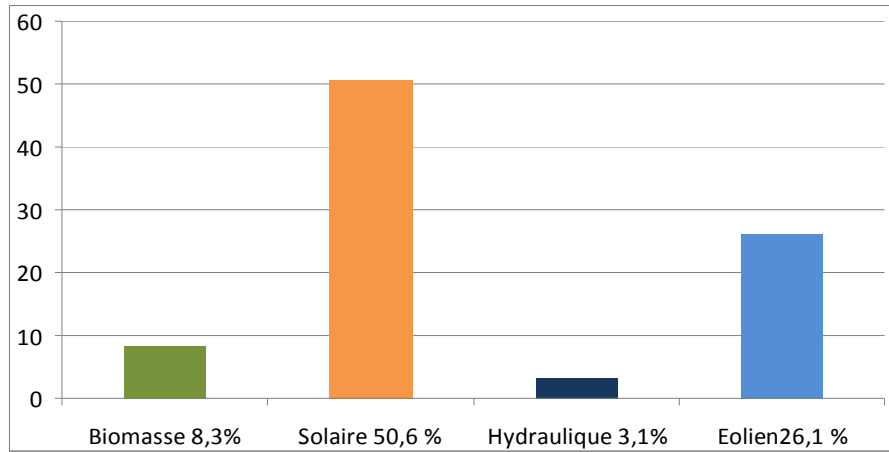

Source : EDF




Structure de la production à partir d'Énergies Renouvelables dans le monde en 2012

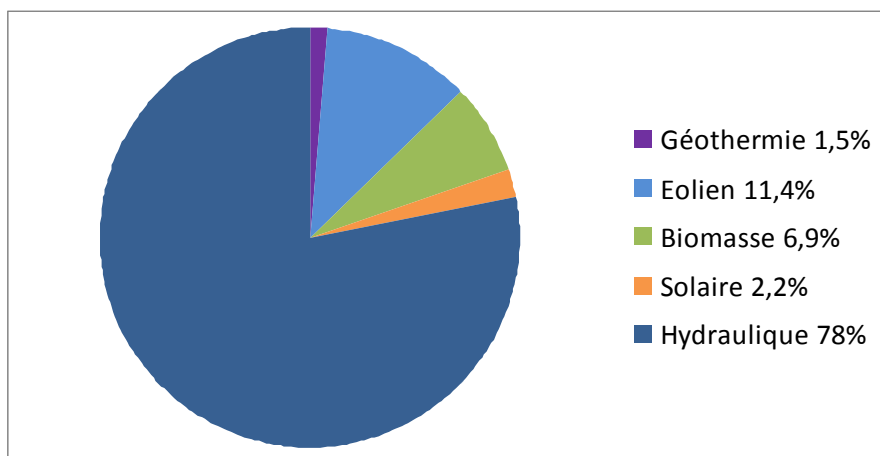


Source : EDF



Evolution de la puissance installée en éoliennes en Belgique (MW)

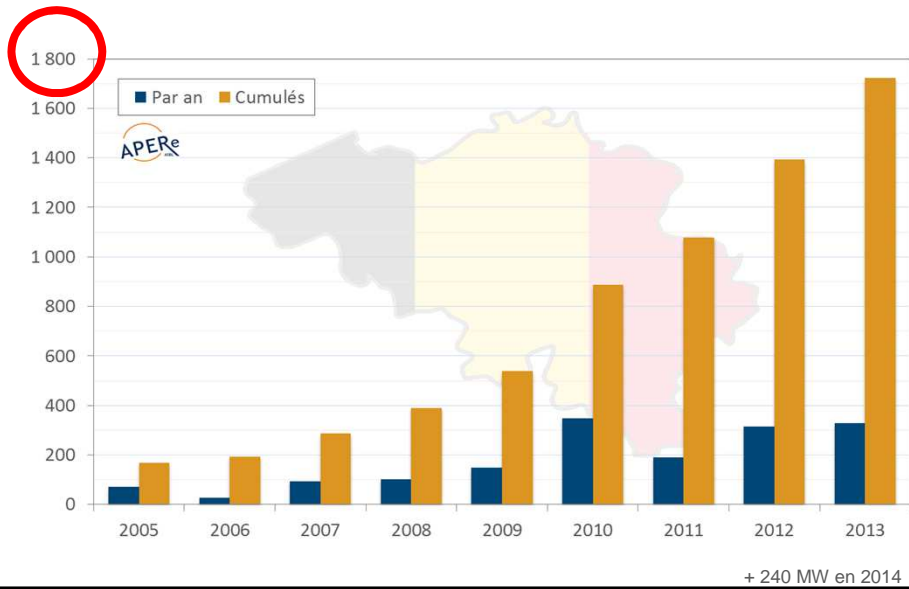


Evolution de la puissance installée en photovoltaïque en Belgique (MWc)

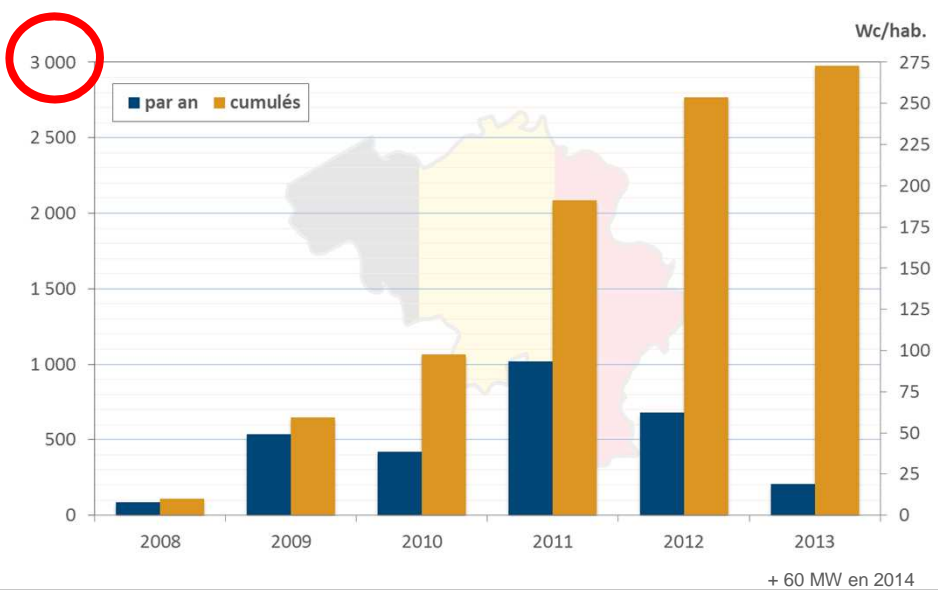

Evolution de la puissance installée en hydroélectricité en Belgique

- ◆ La Puissance installée en hydroélectricité est stable: ~110 MW
 - L'hydroélectricité n'a pas attendu l'évolution politique moderne pour se développer
 - Principaux sites : 6 unités sur la Meuse pour un total d'environ 70 MW, construits entre 1950 et 1988 !
 - Très peu de nouveaux projets de puissance → plus de potentiel

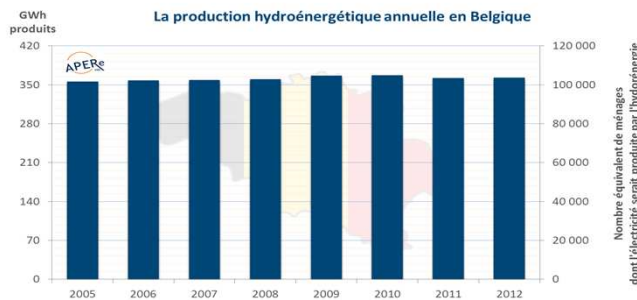

Evolution de la puissance installée en biomasse en Belgique

- ◆ En biomasse, pas de chiffre figé → une évolution de l'ordre de 100 à 900 MW en 10 ans.
 - Certains sites sont « bi-fuel » : mazout ou biofuel
 - De nombreux sites sont en cogénération (électricité et chaleur)
 - Les gros sites sont bi-combustibles (charbon ou gaz + biomasse bois)
 - Grande majorité des volumes importés (pellets de bois, biofuel)



2. Les énergies renouvelables

- Evolution et objectif
- Description des filières**
- Mécanismes de soutien





Les éoliennes

« Production d'électricité par conversion de l'énergie cinétique du vent ».

Filière principale : éolienne tripale à axe horizontal :



Machine tripale

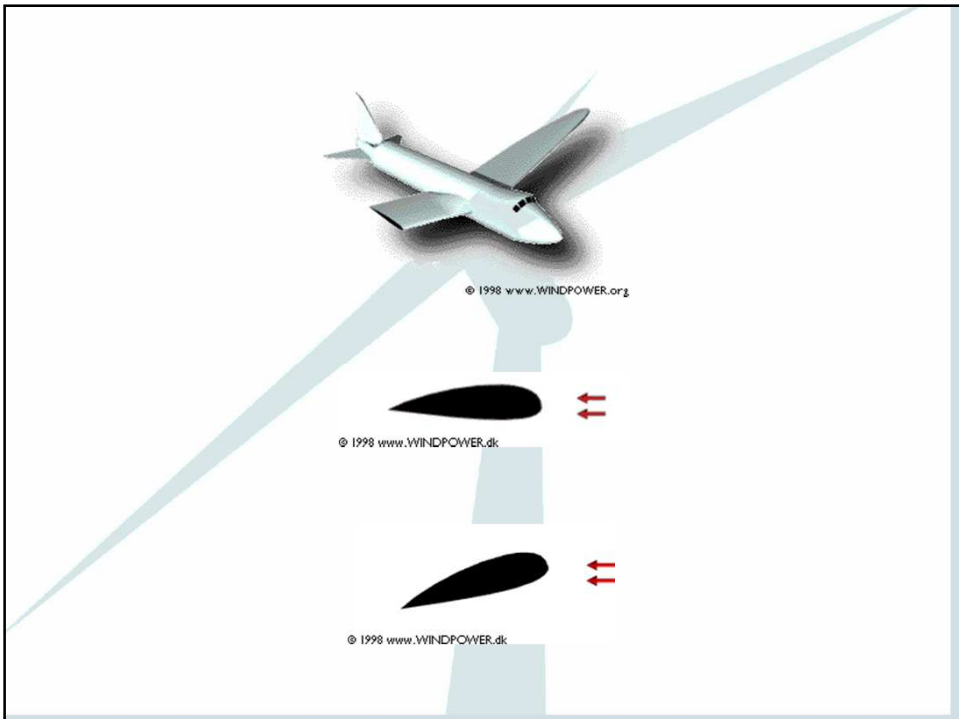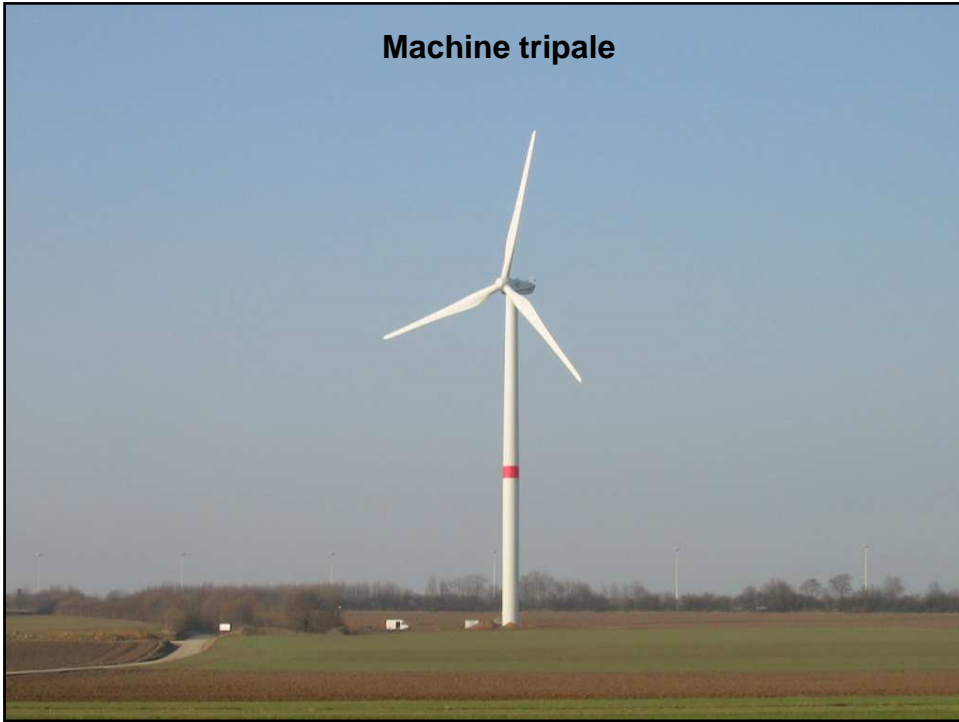


Types d'éoliennes ONSHORE

- ◆ Turbine éolienne tripale
- ◆ Puissance de la génératrice de 1,5 à 3,5 MW
- ◆ Production annuelle par machine > 4.500.000 kWh (> 1.000 ménages)
- ◆ Hauteur de mât entre 80 et 110 m - Rayon du rotor entre 35 et 60 m
- ◆ Maturité technologique élevée
- ◆ Haute technologie à vitesse de rotation lente et variable



Principe de fonctionnement d'une éolienne avec multiplicateur (REPOWER - MD 77)

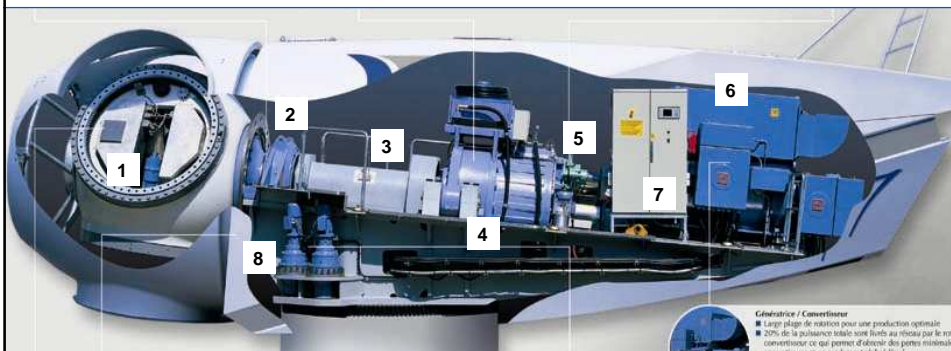


1. Calage variable des pales
2. Palier principal
3. Arbre lent
4. Multiplicateur

5. Frein à disque
6. Génératrice
7. Electronique de commande
8. Moteurs du Yaw

Génératrice / Convertisseur
 ■ Large plage de vitesse pour une production optimale
 ■ 20% de la puissance totale sont livrés au réseau par le rotor convertisseur ce qui permet d'électrifier des parties isolées du convertisseur et un rendement global élevé.

Cas des éoliennes de Wanze / Villers-Le-Bouillet (8 x 1,5 MW)

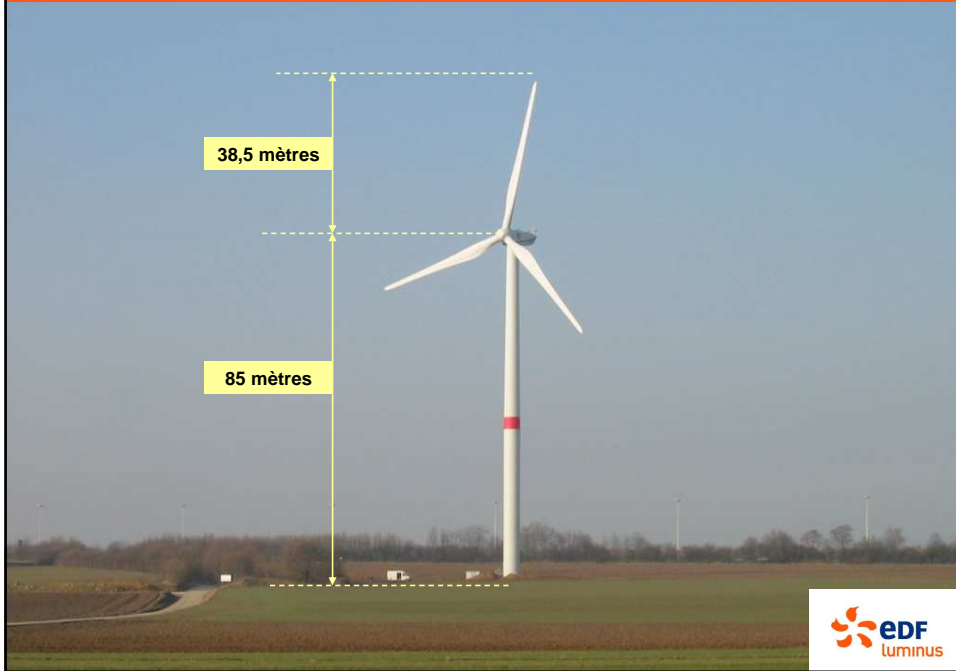

**Principe de fonctionnement d'une éolienne à
attaque directe (Enercon E-70)**





Cas des éoliennes du port de Gand (11 x 2 MW)




Le vent

$$P = \frac{1}{2} \rho \cdot S \cdot v^3$$

- P = puissance contenue dans le vent (W)
- v = vitesse du vent (m/s)
- S = surface traversée (m²)
- ρ = densité (kg/m³)

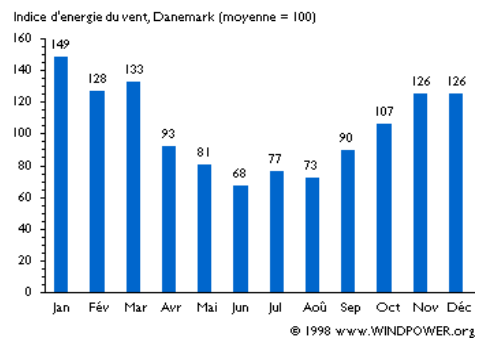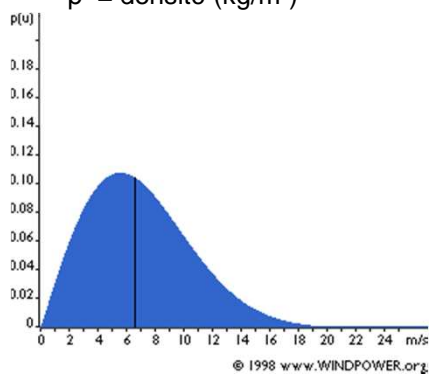

Courbe de puissance d'une éolienne

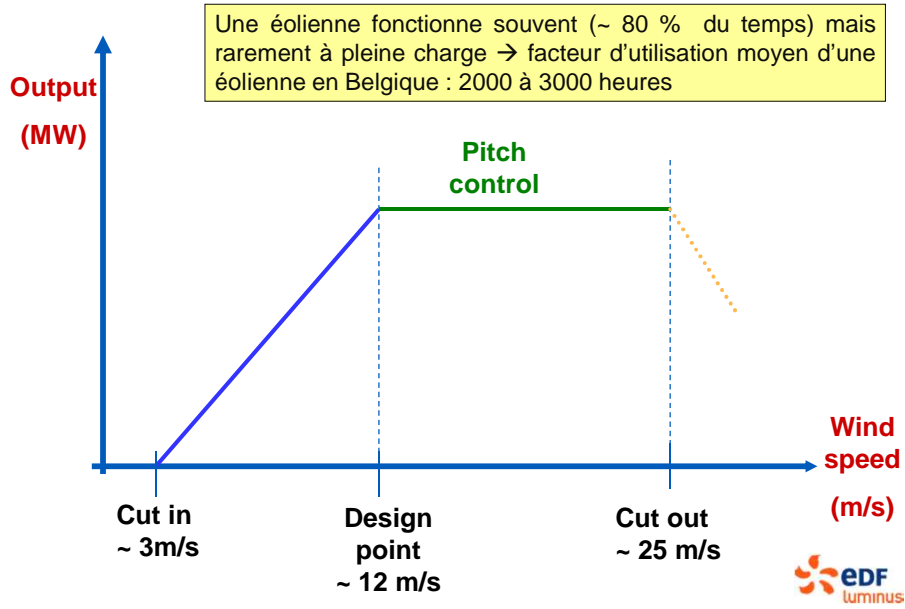


Intermittence de la production éolienne

Parc de Villers-Le-Bouillet – journée du 5 mars 2013




Distribution des parcs éoliens sur le territoire

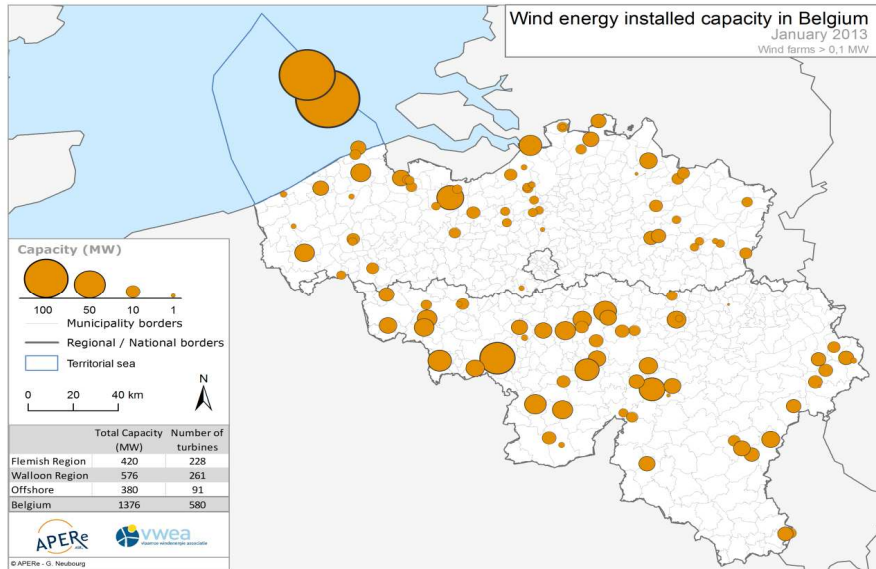


luminus

Parc de Villers-Le-Bouillet + production complète EDF Luminus – journée du 5 mars 2013

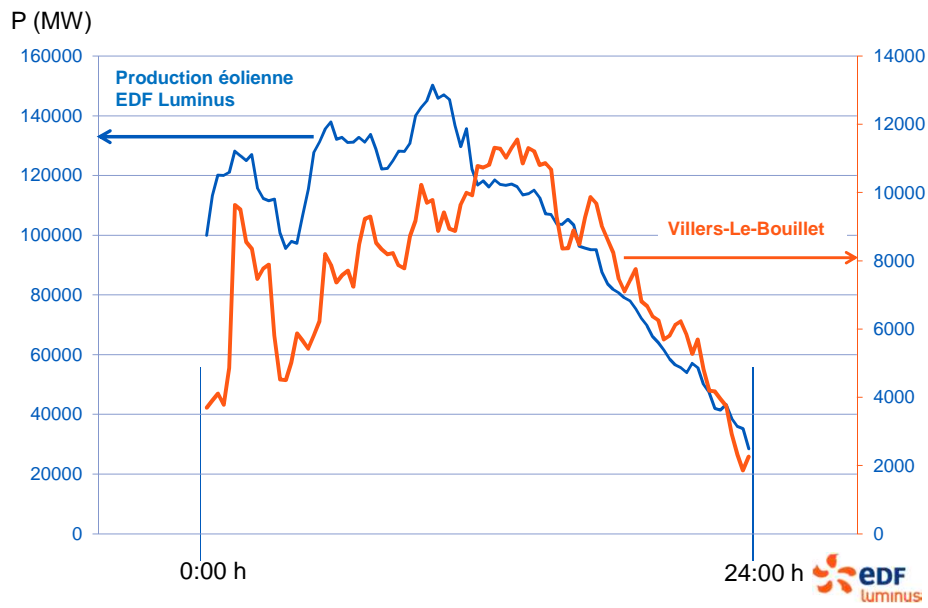

Projets Off-shore

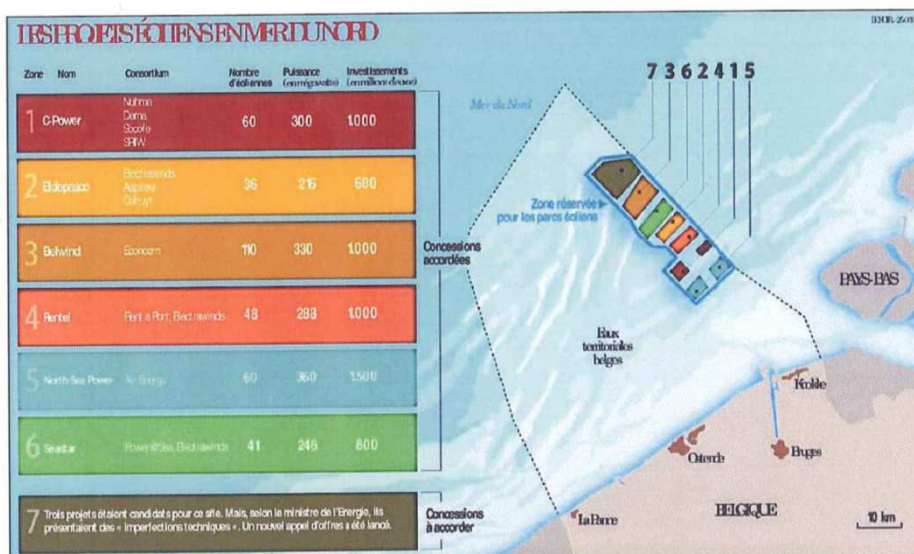

Source:

Le Soir, 25 mars 2010



Points forts et points faibles de la filière éolienne

Points forts :

- Maturité technologique
- Potentiel élevé
- Coûts relativement bas pour une filière renouvelable
- Energy payback time ~ 1 an

Points faibles :

- Contraintes liées à l'aménagement du territoire
- Acceptation du public pas toujours facile
- Caractère fluctuant et peu prévisible de la production → gestion d'équilibre entre consommation et production difficile
- Saturation du réseau électrique par endroit → problèmes de congestion dans le réseau


L'hydroélectricité

$$P = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$$

- P = puissance (W)
- Q = débit d'eau (m³/s)
- H = hauteur de chute (m)
- ρ = densité (kg/m³)
- g = accélération gravitationnelle : 9,81 m/s²
- η = rendement



Centrales hydrauliques de EDF Luminus sur la Meuse



Ivoz-Ramet



Monsin



Ampsin-Neuville



Andenne




Lixhe



Grands-malades



Fonctionnement – cas de la centrale de Grands-Malades

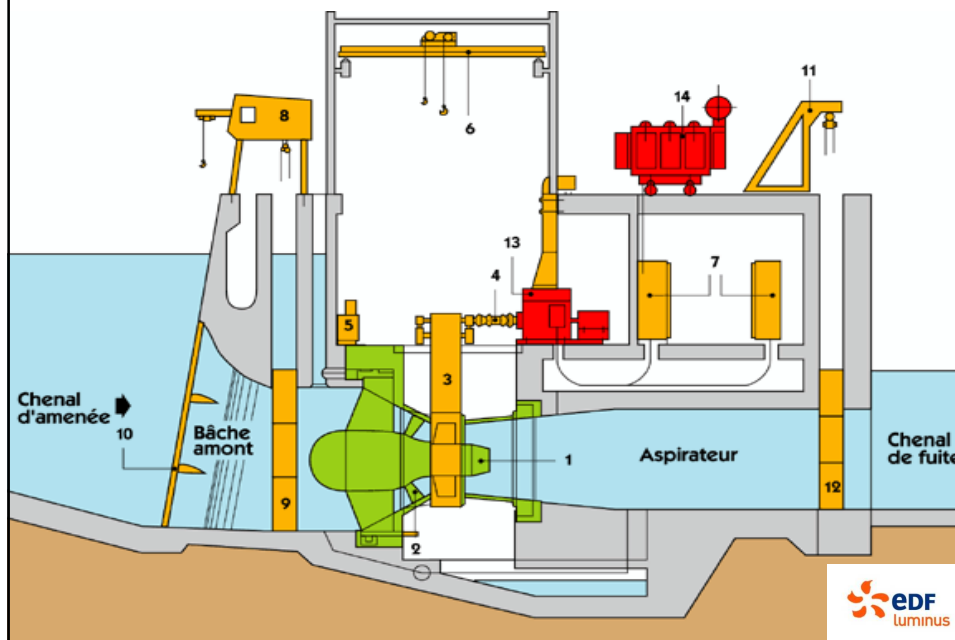

Points forts et points faibles de la filière hydroélectrique

Points forts :

Maturité technologique

Faible perturbation de l'environnement pour les unités au fil de l'eau

Intermittence faible. Facteur d'utilisation de l'ordre de 4000 h

Points faibles :

Potentiel restant faible en Belgique: ~ 10 MW

Coût élevé pour des nouvelles installations (basses chutes sur la Haute-Meuse)

Peu de possibilités de réglage de la production

Le solaire photovoltaïque



« Conversion directe du rayonnement solaire en électricité »



Qu'est-ce qu'un module photovoltaïque ?

- Un module photovoltaïque est une plaque qui exposée à la lumière la transforme en énergie électrique sous la forme de courant continu (V, I).
- Les cellules PV sont composées d'un **élément semi-conducteur**, généralement du silicium cristallin (mono, poly).
- Des éléments nouveaux sont en phase de développement ou de recherche. Ils reposent sur des technologies de dépôts de **couches minces**.
- Un module PV est caractérisé par sa puissance (Wc), sa tension (généralement 12V)
- Généralement, les rendements de conversion des modules photoélectriques vont de 6 à 20% (marché), mais il y a des exceptions (multicouches).



Définition de « Wc »

Watt crête = Puissance électrique du module photovoltaïque dans les conditions suivantes:

- Irradiation solaire de 1000 W/m²
- T° de jonction de 25° C
- Position optimale

En d'autres termes, 1 Wc délivre une puissance électrique de 1 W quand il est soumis à un ensoleillement de 1000 W/m².

Notion d'utilisation

L'utilisation (heures) = Nombre de kWh par kWc par an


Exemples:

- à Liège ~ 870 kWh/kWc/an (= 870 h/an ~ 10%)
- à Faro au Portugal : ~ 1550 kWh/kWc/an



Intermittence de la production photovoltaïque

Clients B2B Luminus - 3 au 6 mars 2013

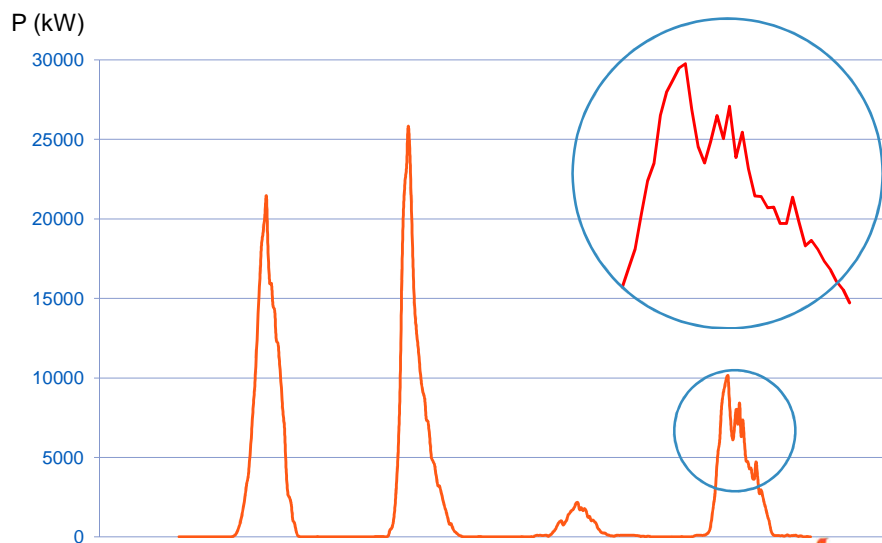

Points forts et points faibles de la filière photovoltaïque

Points forts :

- Simplicité de la technologie : peu d'entretien, peut être réalisé par du personnel peu qualifié
- Possibilité d'utiliser des superficies existantes (toitures, etc.)
- Possibilité d'installation au sein des zones d'habitats (pas de nuisance: bruit, émission, ombrage, etc.)

Points faibles :

- Coût du kWh électrique supérieur à celui d'autres filières renouvelable aujourd'hui → subsides importants nécessaires avec des répercussions sur le prix à la consommation
- Impact sur la tension du réseau → décrochage des onduleurs
- Intermittence de la production
- Pas de contrôle sur la production




La biomasse

« Conversion de la matière organique en électricité. »

« La biomasse n'est considérée comme renouvelable que lorsqu'elle se régénère dans les mêmes proportions qu'elle n'est utilisée »

- **Biomasse sèche**
- **Biomasse humide**



La voie sèche

Elle est principalement constituée par la filière thermochimique, qui regroupe les technologies de la combustion, de la gazéification et de la pyrolyse.

1. Combustion : moyen le plus courant : application à la co-combustion.
2. Gazéification : permet l'utilisation d'un combustible gazeux.
3. Pyrolyse.



La voie humide

Conversion des déchets organiques en biogaz qui peut ensuite être utilisé comme combustible de moteur.

1. Cas des gaz de décharge

L'enfouissement des déchets organiques conduit à une décomposition anaérobie (sans oxygène) de ceux-ci générant ainsi du biogaz (~ 50 % méthane).

2. Cas des unités de biométhanisation artificielle

- industrielle
- agricole



Points forts et points faibles de la filière biomasse

Points forts :

- Potentiel théorique important
- Production énergétique stable et prévisible pour la plupart des filières (Pas de problème d'intermittence et contrôle de la production)

Points faibles :

- Manque de maturité technologique pour plusieurs filières
- Emissions atmosphériques (poussières, NOx, SOx, ...)
- Importation massive → faible contribution à l'indépendance énergétique de l'Europe
- Acceptation du public pas toujours facile pour certaines filières
- Caractère seulement partiellement renouvelable (collecte, transport, séchage et préparation de la biomasse)
- Efficacité au m² utile très faible: < PV et << Wind
- Compétition du m² agricole avec d'autres usages (alimentaire, etc.)



4. Mécanismes de soutien aux SER



Economicité de l'électricité verte

- SER-E = Électricité plus chère aujourd'hui
- Comment couvrir le delta ?
 - Fiscalité
 - Subside à l'investissement
 - **Aide à la production**
 - **Feed-in tarif ou certificats verts**




Aide à la production : Certificats verts / obligation d'achat (feed-in tarif)

- ◆ L'Union européenne a laissé aux états membres la liberté d'organiser leur mécanisme de soutien économique aux SER (*Directive 27 sept. 2001*).
 - ◆ Certains pays optent pour un mécanisme de marché de certificats verts : L'Autriche, la Belgique, la Grande Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.
 - ◆ D'autres optent pour un mécanisme d'obligation d'achat (feed-in tarif) : Allemagne, Espagne, France, etc.
- Belgique: les Certificats Verts (CV) ont remplacé le système d'obligation d'achat



En Belgique choix d'un mécanisme de certificats verts Principe de fonctionnement du marché (Wallonie)

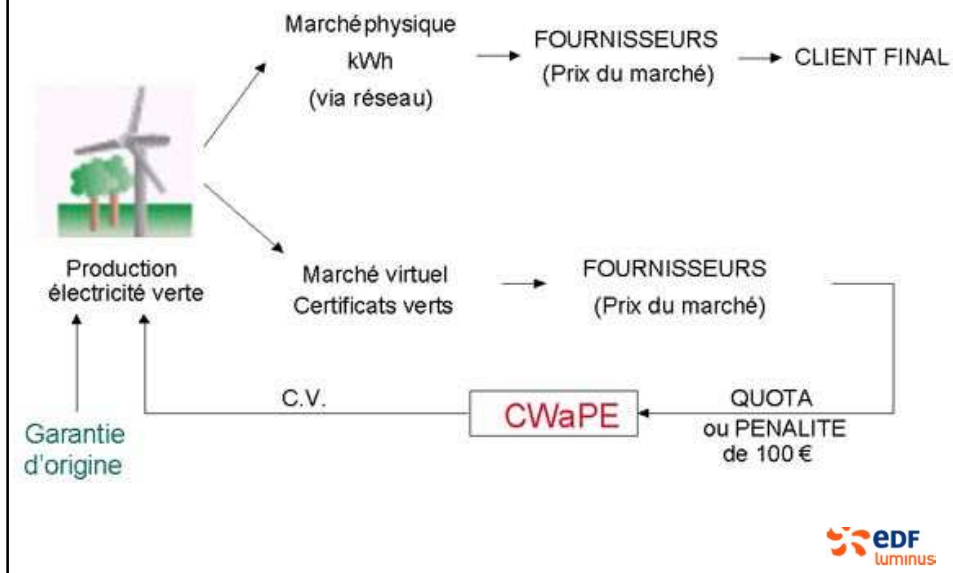

En Belgique : 3 marchés et 4 sources de Certificats verts :

◆ La Belgique met en place actuellement 3 marchés distincts de certificats verts :

- En Flandre, en Wallonie, sur la Région Bruxelles capitale
 - + une source fédérale de certificats verts : parcs éoliens off-shore
- Ces mécanismes se distinguent entre autres par:
 - les quotas,
 - les pénalités,
 - les filières reconnues (hydraulique, cogénération, etc.),
 - la méthodologie d'allocation,
 - les garanties de prix minimum
 - la relation entre cogénération et énergie renouvelable

Mécanismes de soutien: conclusions

Le mécanisme des CV touche à ces limites !

- Plantage du marché en Wallonie: plusieurs millions de CV en excès
 - Modifications fréquentes des règles du jeu en en Flandre et en Wallonie
 - Pas de limitation du PV en Flandre pendant plusieurs années → plus de 2GW installés en 4 ans !
 - Modifications en cours dans toutes les régions
- Fréquents « Win fall profits »
- Barrières réglementaires pour les nouveaux entrants
- Impact important sur la facture du client final



Evolution du secteur : 2 transformations simultanées

Croissance des énergies renouvelables

Libéralisation



4. Libéralisation du secteur




Libéralisation : les objectifs de l'Europe

- ◆ Mettre fin aux situations de monopoles ou quasi-monopoles existant dans les états membres
 - En Belgique : CPTe qui regroupait Electrabel et SPE
- ◆ Créer une concurrence entre les acteurs pour :
 - Attirer de nouveaux acteurs de marché
 - Engendrer une baisse des prix pour le consommateur
 - Augmentation de la qualité de service



L'Europe libéralise le secteur de l'énergie

- ◆ L'Europe met en œuvre la libéralisation du secteur de l'énergie dès 1996
- ◆ Différentes étapes se succèdent à des rythmes différents d'un état à l'autre, d'une région à l'autre
 - Libéralisation complète en Flandre : 2003
 - Libéralisation complète en Wallonie: 2007
- ◆ Les clients deviennent « éligibles » progressivement en fonction de leur taille
- ◆ Des régulateurs sont mis en place pour « surveiller » le fonctionnement des marchés (**gaz et électricité**) :
 - 4 régulateurs rien qu'en Belgique : 1 pour chaque région + 1 fédéral
- ◆ Aujourd'hui encore des divergences importantes existent entre les états membres

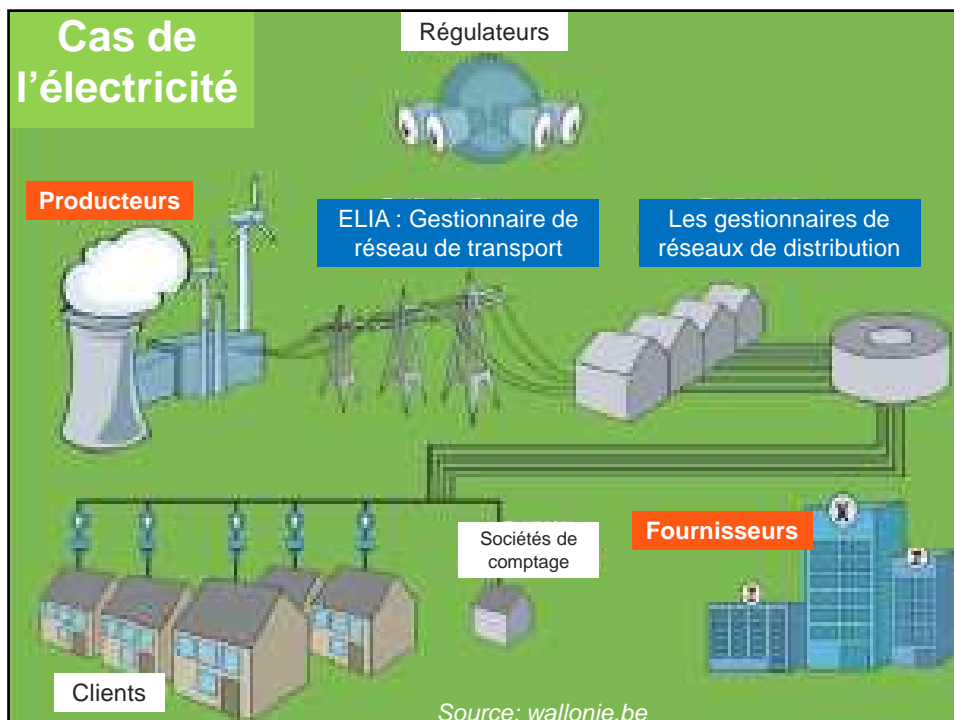

Libéralisation : Les conséquences

◆ Une séparation des rôles:

- Production et importation (libéralisé)
- Transport (régulé)
- Distribution (régulé)
- Fourniture (libéralisé)
- Trading (libéralisé)
- Remplacement du comité de contrôle par 4 régulateurs

→ Divergence des intérêts entre les métiers !

◆ Multiplication des acteurs

- Acteurs de marchés (fournisseurs, producteurs, traders, ...)
- Compétition à tous les niveaux
- Apparition du marketing énergétique

◆ Gestion d'équilibre individuelle (ARP)

◆ Réduction des marges, mais accroissement des coûts !



Analyse et conclusions : points positifs

◆ L'éolien et le photovoltaïque se sont développés massivement en seulement quelques années (4,7 GW)

◆ Les économies en matière de ressources primaires (combustibles fossiles) sont importantes

◆ Les émissions évitées de CO₂ (et autres émissions atmosphériques) sont importantes également

◆ Le prix sur le marché de gros de l'électricité diminue

- La capacité disponible est beaucoup plus importante
→ offre importante → prix bas
- Attention : ne pas confondre le prix sur le marché de gros et le prix pour le client final



Analyse et conclusions : points à améliorer (1)

Manque d'anticipation des conséquences du développement massif de l'éolien et du photovoltaïque combiné à la libéralisation du secteur:

- ◆ Congestions dans le réseau électrique
 - Investissement dans le réseau de distribution à faire
 - Réduction de puissance des machines aux moments critiques !
 - Gestion active de la charge à développer
- ◆ Problèmes de tension dans le réseau basse tension
 - Réglages nécessaires dans le réseau de distribution → smart grid

Augmentation des taxes et coûts divers qui s'ajoutent au prix de l'énergie:

- ◆ Coût des certificats verts pour le client final
- ◆ Coût des renforcements du réseau
- ◆ Coûts des régulateurs et taxes diverses



Analyse et conclusions : points à améliorer (2)

- ◆ Réduction des prix de gros de l'électricité
 - les centrales au gaz naturel sont moins rentables
 - elles fonctionnent moins souvent:
 - Difficulté de réaliser l'équilibre entre production et consommation quand les centrales modulantes (gaz) ne tournent pas
 - Obligation de développer la gestion active de la demande pour l'équilibre entre production et consommation
 - Augmentation des importations d'électricité en Belgique au cours des 2 dernières années





QUESTIONS & RÉPONSES

